

# HYBRID-GRUBBER **KORALIN**



# VIELE FRAGEN ...

WOMIT KANN ICH MEINEN **TROCKENEN UND HARTEN BODEN** AUFBRECHEN?

WIE KANN ICH MEINE **ZINKEN** EFFEKTIV EINSETZEN UND TROTZDEM LANGE NUTZEN?

MIT WELCHEM GERÄT BIN ICH BESONDERS **FLEXIBEL**?

WAS IST FÜR MICH DIE PERFEKTE **KOMBINATION AUS SCHEIBENEGGE UND GRUBBER**?

WAS IST MEINE PERFEKTE LÖSUNG FÜR DEN **ZWEITEN UND DRITTEN STOPPELSTURZ**?

WIE KANN ICH AUF DIE ZUNEHMENDEN **EINSCHRÄNKUNGEN IM CHEMISCHEN PFLANZENSCHUTZ** REAGIEREN?

WAS SORGT BEI DER GANZFLÄCHIGEN BODENBEARBEITUNG FÜR **EIN OPTIMALES ERGEBNIS**?

WIE WIRD DIE **MECHANISCHE UNKRAUTBEKÄMPFUNG** AUF MEINEM ÖKOLOGISCHEN BETRIEB BESONDERS EFFEKTIV?

# ... EINE ANTWORT: **KORALIN.**

## Vertikal arbeitende Schneidscheiben

brechen auch harte Böden auf und zerschneiden organische Reststoffe

## Zinken mit Gänsefußscharen


unterschneiden die Wurzeln von Unkraut oder Zwischenfrüchten horizontal

## Stützräder


zur exakten Tiefenführung. So kann die Nachlaufwalze durch mehrreihige Striegel ersetzt werden

## Spiralfedern

dienen dem Überlastschutz und gewährleisten eine hohe Seiten- und Höhenstabilität

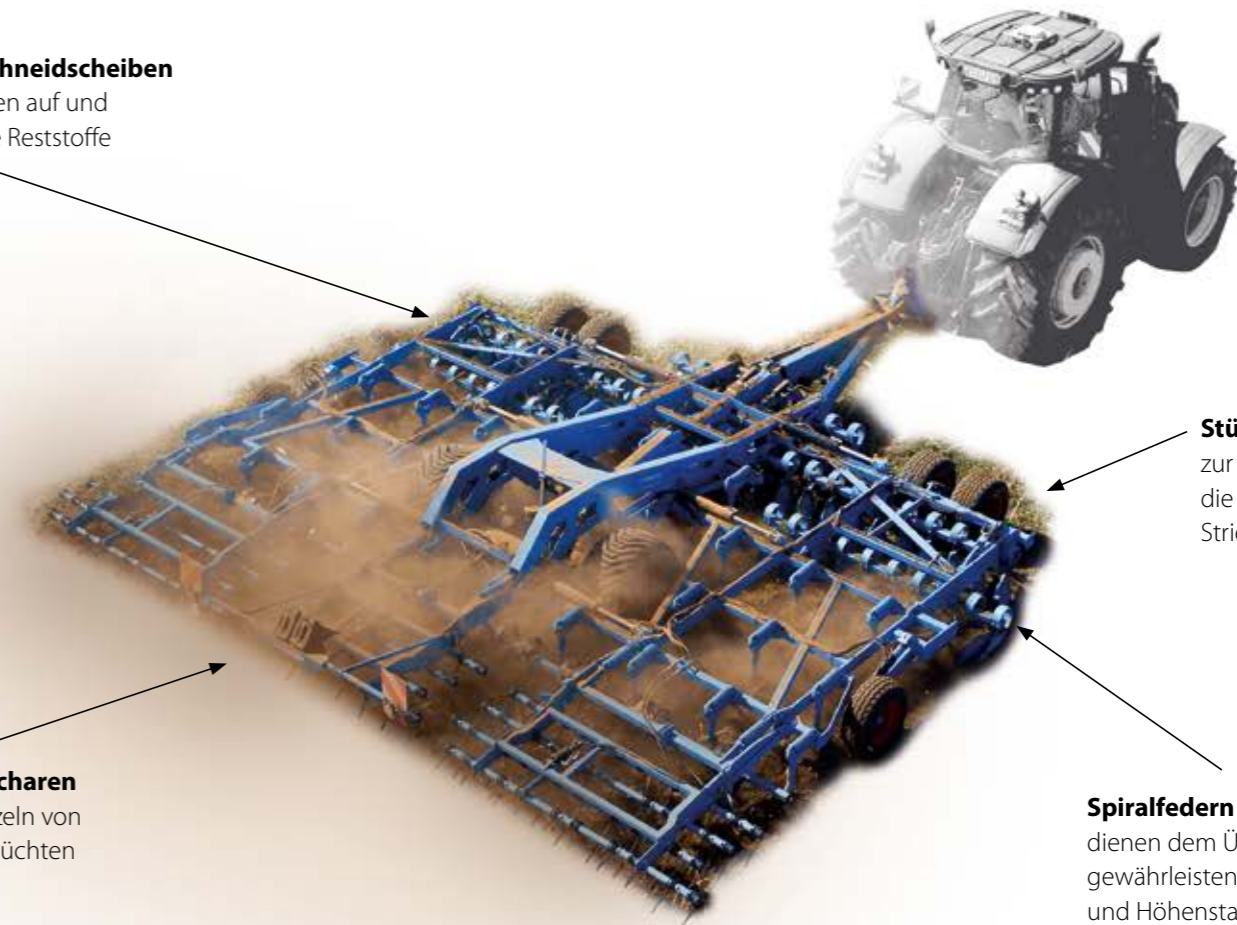

# MECH TO THE ROOTS!



**DIE SCHEIBEN KÖNNEN AUCH GEZIEL ZUM PERFORIEREN DES BODENS DER SCHARSOHLE EINGESETZT WERDEN UND FÖRDERN SO DIE DRAINAGE VON OBERFLÄCHENWASSER. BEI MITTLEREN BIS SCHWEREN BODENBEDINGUNGEN VERBESSERN DIE SCHEIBEN DIE KRÜMELSTRUKTUR DES BODENS BEI DER SAATBETTBEREITUNG.**

**LEMKEN GmbH & Co. KG**  
Weseler Straße 5  
46519 Alpen  
Tel. +49 2802 81-0  
Fax +49 2802 81-220  
info@lemken.com  
www.lemken.com

Der **LEMKEN HYBRIDGRUBBER KORALIN** ist die Antwort auf Ihre Fragen! Zwei Reihen vertikal arbeitender Scheiben, bereits bewährt bei der Kurzscheibenegge Heliodor, erzeugen mit einem Durchmesser von 510 Millimetern ein raues Unterbodenprofil und beugen so der Sohlenbildung durch die Schare vor. Die Vorarbeit der Scheiben erleichtert den 35 Zentimeter breiten Zinken mit Gänsefußscharen das Eindringen in den Boden. Diese sind symmetrisch mit einem Strichabstand von 30 Zentimetern angeordnet und überschneiden sich jeweils um 2,5 Zentimeter.

Ein verstopfungsfreies Arbeiten und eine dreifach längere Standzeit mit geringerem Verschleiß sind nun möglich! Für die nötige Seiten- und Höhenstabilität sorgen die federnden Überlastelemente, die Stützräder machen eine exakte Tiefenführung möglich. In Arbeitstiefen von zwei bis maximal zehn Zentimetern unterschneiden die Gänsefußschare die Wurzeln von Unkraut und Zwischenfrüchten horizontal wie ein Messer.

**So packen Sie Ihr Unkraut bei den Wurzeln!**